

ГОСТ 19422-74

Группа Л63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  
ПРОКЛАДКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

Конструкция и размеры

Rubber protecting gaskets. Design and dimensions

ОКП 10 6800

Срок действия с 01.01.75  
до 01.01.94\*

---

\* Ограничение срока действия снято  
по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета  
по стандартизации, метрологии и сертификации  
(ИУС N 5/6, 1993 год). - Примечание изготовителя базы данных.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

Б.Б.Долин; З.Н.Шейхет (руководитель темы); П.А.Бурмистрова;  
А.П.Серегина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением  
Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.01.74  
N 137

3. СРОК ПРОВЕРКИ - 1993 г.


4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными  
в апреле 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 7-83, 10-88)

6. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.94 (Постановление  
Госстандарта СССР от 20.06.88 N 1981)

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые предохранительные прокладки, предназначенные для защиты изоляции кабелей и жгутов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий.

2. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

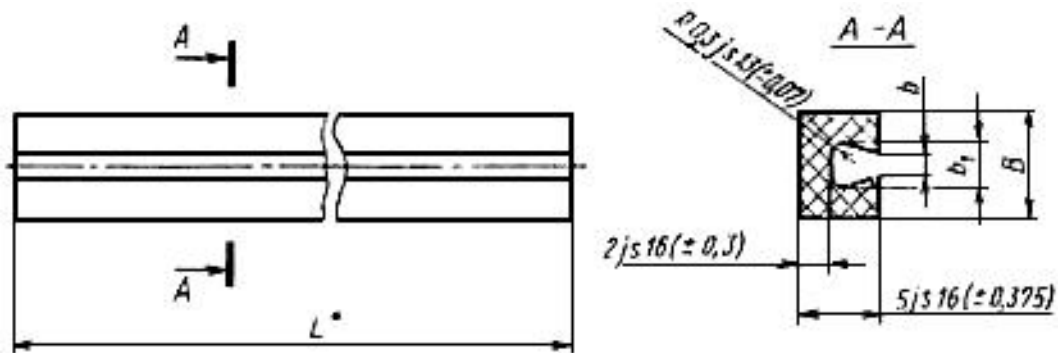

\* Размер  $L$  определяется технологическими возможностями изготовителя.

$b$		$b_1$		$B$		$s$
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл. $js\ 16$	Номин.	Пред. откл. $js\ 17$	
0,8	$\pm 0,2$	1,8	$\pm 0,300$	6	$\pm 0,60$	1,0-1,8
1,8	$\pm 0,3$	3,0	$\pm 0,375$	8	$\pm 0,75$	2,0-3,0
3,0		5,0		10		3,5-5,0

Примечания:

1. Предельные отклонения на размер  $b$  свыше 1 мм - по  $js\ 16$ .

2.  $\varepsilon$  - предел толщин стенок приборов.  
(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Прокладки в зависимости от условий эксплуатации изготавливают из резины, выпускаемой по технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Пример условного обозначения прокладки с размерами паза  $b = 0,8$  мм,  $b_1 = 1,8$  мм и длиной 92 мм из резины марки НО-68-1:

Прокладка  $\frac{0,8 - 1,8 - 92 \text{ ГОСТ } 19422 - 74}{\text{НО} - 68 - 1 \text{ обозначение документа}}$

4. Поверхность прокладок должна быть гладкой, без наплывов, расслоений, пузырей, трещин и посторонних включений.

Не допускаются возвышения и углубления более пределов допусков, установленных таблицей.

5. Облой должен быть удален.

Не допускаются выпрессовки более 0,5 мм по месту разъема пресс-формы.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

6. На поверхности прокладок допускаются риски и следы зачистки облоя.

7. В зависимости от принятых размеров отверстий прокладка по длине разрезается на части.

Длина прокладки определяется периметром отверстия и указывается на чертеже.

Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1989